


## Inbetriebnahme der Fritz!Box 7530:

Am TeleparkGlasfaser FTTH-Anschluss:

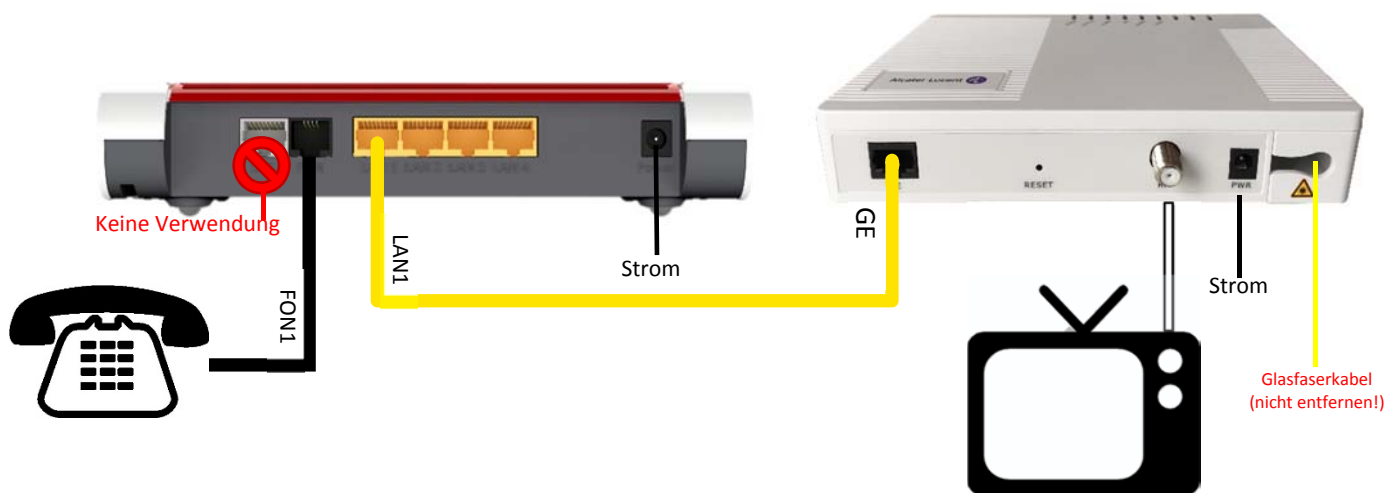

**ACHTUNG!** Bevor Sie den Stromstecker an der Fritz!Box anstecken, stellen Sie bitte sicher, dass das LAN-Kabel richtig angeschlossen wurde, damit die Einstellungen automatisch angepasst werden. Um die automatische Konfiguration erneut anzustoßen, ziehen Sie den Netzstecker, stecken das LAN-Kabel richtig an und verbinden das Gerät erneut mit dem Stromnetz.

**Internet:** Um den Internetanschluss nutzen zu können, verbinden Sie unser Glasfaserendgerät mit einem Netzkabel auf ‚GE‘ mit der Fritz!Box auf LAN1, sowie Ihren Computer mit der Fritz!Box auf LAN2, LAN3 oder LAN4. Alternativ können Sie auch WLAN verwenden, falls Ihr Computer dies unterstützt. Den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Rückseite der Fritz!Box.

**Telefon:** Ihre Rufnummern werden auf der Fritz!Box an FON1 ausgegeben. Des Weiteren können Sie Ihre Telefone direkt an der Fritz!Box per DECT anmelden. Die Rufnummernzuweisung erfolgt über den Browser unter „fritz.box“ – „Telefonie“ – „Telefoniegeräte“.

**TV:** An unserem Glasfaserendgerät können Sie ein TV-Gerät direkt anschließen. Für den Anschluss mehrerer TV-Geräte benötigen Sie eine interne TV-Verteilung.

Anschluss	Steckertyp	Lieferumfang
Telefon	1x RJ-11, 1xTAE	Nein
Internet	3x RJ-45 (LAN Kabel) oder WLAN	Nein
TV	1x F-Stecker	Nein

Falls Sie bei der Konfiguration Probleme haben, finden Sie auf [www.telepark-passau.de](http://www.telepark-passau.de) weitere Hilfestellungen. Alternativ können wir den Einrichtungsservice gerne für Sie übernehmen.