




TELEPARKGLASFASER FTTB-ANSCHLUSS INBETRIEBNAHME DER FRITZ!BOX 7590



1 FRITZ!BOX AN DIE TELEFONDOSE ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie die Fritz!Box mit Ihrer Telefonanschlussdose. Dazu verwenden Sie das bei der Fritz!Box mitgelieferte **graue DSL-Kabel** und stecken das längliche Ende in den mittleren Anschluss **(F)** der Telefonanschlussdose an der Wand. Das andere Ende stecken Sie in den **grauen DSL-Anschluss** auf der Rückseite der Fritz!Box.

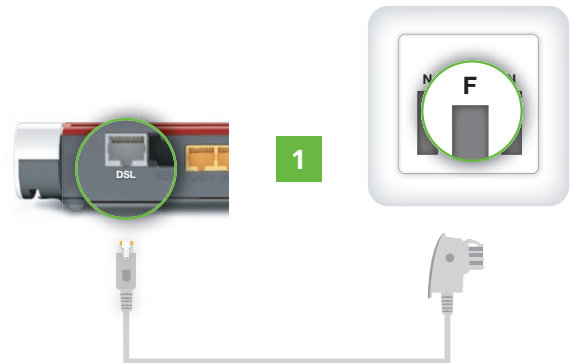

2 FRITZ!BOX AN DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN

Schließen Sie die Fritz!Box erst jetzt an die **Stromversorgung** an. Zwischenzeitlich blinkt die Power/DSL-LED schneller, dies signalisiert den Verbindungsaufbau.



3 LEDS DER FRITZ!BOX PRÜFEN

Nach ca. 5 Minuten leuchten die Power/DSL- sowie die WLAN-LED konstant, Ihr TeleparkGlasfaser-Anschluss ist bereit! Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig, die Zugangsdaten für Internet und Telefonie werden automatisch auf Ihrer Fritz!Box aktiviert.



Sie haben Fragen?
Ihren persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie unter:

 **0851 560-392**
contact@telepark-passau.de

Telepark Passau GmbH
Regensburger Straße 31, 94036 Passau
oder per Fax an: 0851 560-393