


Inbetriebnahme der Fritz!Box 7590:

Am TeleparkGlasfaser FTTH-Anschluss:

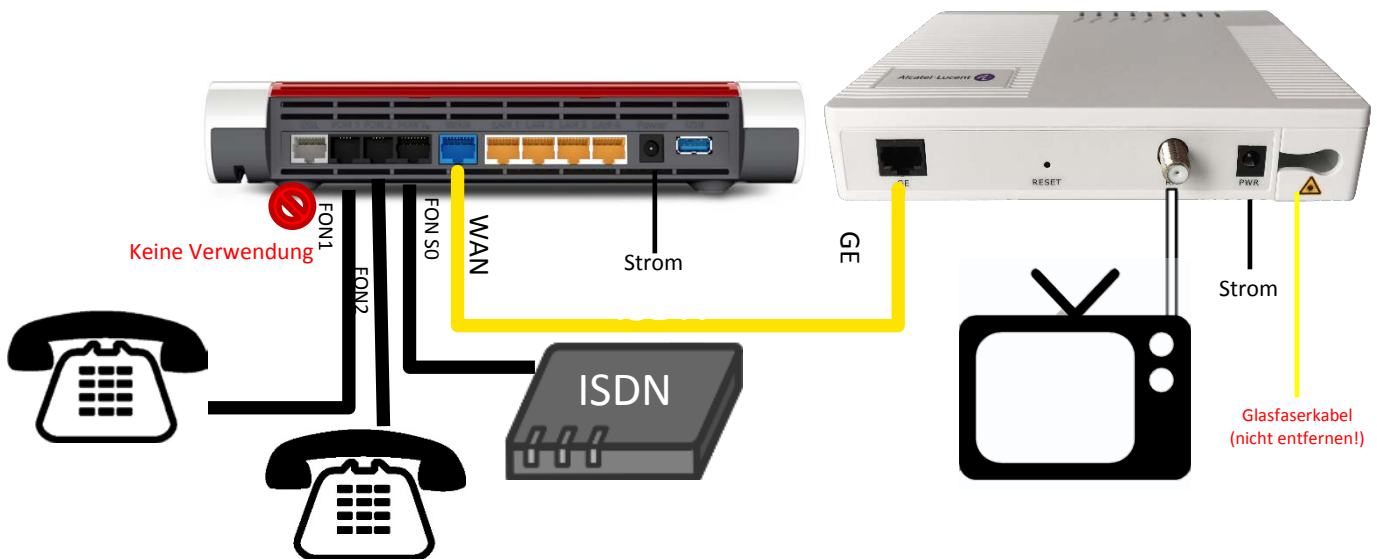

ACHTUNG! Bevor Sie den Stromstecker an der Fritz!Box anstecken, stellen Sie bitte sicher, dass das LAN-Kabel richtig angeschlossen wurde, damit die Einstellungen automatisch angepasst werden. Um die Automatische Konfiguration erneut anzustoßen, ziehen Sie den Netzstecker, stecken das LAN-Kabel richtig an und verbinden das Gerät erneut mit dem Stromnetz.

Internet: Um den Internetanschluss nutzen zu können, verbinden Sie unser Alcatel Glasfaserendgerät mit einem Netzkabel auf ‚GE‘ mit der Fritz!Box auf WAN (blaue LAN-Buchse), sowie Ihren Computer mit der Fritz!Box auf LAN2, LAN3 oder LAN4. Alternativ können Sie auch WLAN verwenden, falls Ihr Computer dies unterstützt. Den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Rückseite der Fritz!Box.

Telefon: Ihre Rufnummern werden auf der Fritz!Box an FON1 ausgegeben. Des Weiteren können Sie Ihre Telefone direkt an der Fritz!Box per DECT anmelden. Die Rufnummernzuweisung erfolgt über den Browser unter „fritz.box“ – „Telefonie“ – „Telefoniegeräte“.


TV: An unserem Glasfaserendgerät können Sie ein TV-Gerät direkt anschließen. Für den Anschluss mehrerer TV-Geräte benötigen Sie eine interne TV-Verteilung.

Anschluss	Steckertyp	Lieferumfang
Telefon	2x RJ-11, 2x TAE, 1x FON S0	Nein
Internet	3x RJ-45 (LAN Kabel) oder WLAN	Nein
TV	1x F-Stecker	Nein

Falls Sie bei der Konfiguration Probleme haben, finden Sie auf www.telepark-passau.de weitere Hilfestellungen. Alternativ können den Einrichtungsservice gerne für Sie übernehmen.

Inbetriebnahme der Fritz!Box 7590:

Am TeleparkGlasfaser **FTTB** und **FTTC**-Anschluss:

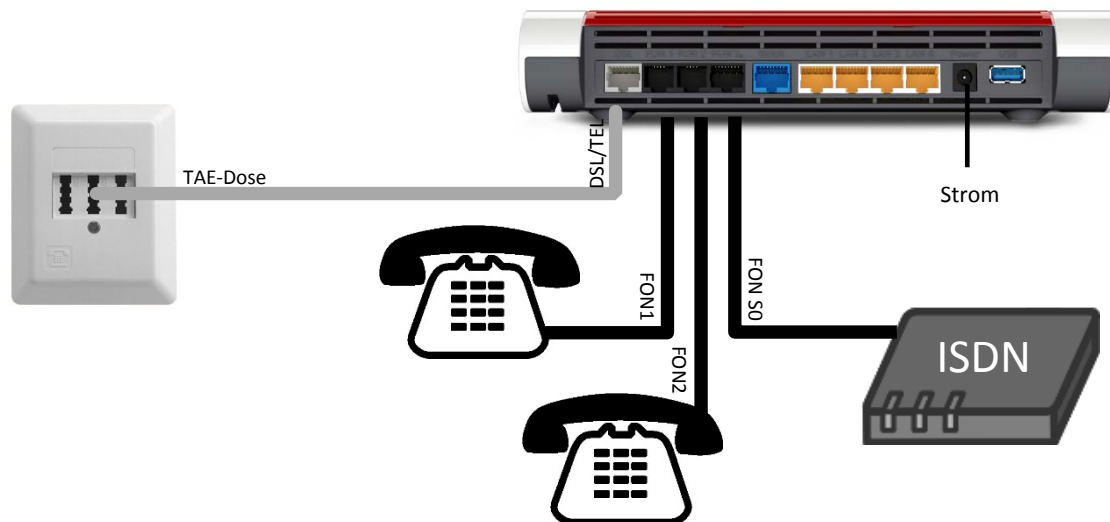

ACHTUNG! Bevor Sie den Stromstecker an der Fritz!Box anstecken, stellen Sie bitte sicher, dass das DSL/TEL-Kabel richtig angeschlossen wurde. Andernfalls kann sich die Fritz!Box nicht automatisch konfigurieren. Um die Automatische Konfiguration erneut anzustoßen, ziehen Sie den Netzstecker, stecken das DSL/TEL-Kabel richtig an und verbinden das Gerät erneut mit dem Stromnetz.

Internet: Um den Internetanschluss nutzen zu können verbinden Sie die Fritz!Box mit dem mitgelieferten grauen DSL-Kabel, welches Sie bei der Fritz!Box in DSL/TEL, sowie in die TAE-Dose stecken.

Ihren Computer verbinden Sie mit den Anschlüssen LAN1, LAN2, LAN3 oder LAN4. Alternativ können Sie auch WLAN verwenden, falls Ihr Computer dies unterstützt. Den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Rückseite der Fritz!Box

Telefon: Ihre Rufnummern werden auf der Fritz!Box an FON1 ausgegeben. Des Weiteren können Sie Ihre Telefone direkt an der Fritz!Box per DECT anmelden. Die Rufnummernzuweisung erfolgt über den Browser unter „fritz.box“ – „Telefonie“ – „Telefoniegeräte“.

Anschluss	Steckertyp	Lieferumfang
Telefon	2x RJ-11, 2x TAE, 1x FON S0	Nein
Internet	3x RJ-45 (LAN Kabel) oder WLAN	Nein

Falls Sie bei der Konfiguration Probleme haben, finden Sie auf www.telepark-passau.de weitere Hilfestellungen. Alternativ können den Einrichtungsservice gerne für Sie übernehmen.